


DATENBLATT

EF2-235 EasyFeeder Reibanleger

- Anleger für das einfache Spenden von flachen Produkten
- Spendebreite 60 bis 235 mm
- modulares, kompaktes Maschinenkonzept
- einfach, überschaubar, bedienerfreundlich
- Produktspendung einzeln (optional: Zählfunktion)
- einfaches Abspenden der Produkte
- zentrale Luftspalteinstellung von 0,1 – 5 mm, min. 80g/m²
- Fehlblattkontrolle über die Produktlaufzeit
- Reststapelüberwachung im Magazinschacht
- Produktmagazin zum Beladen gut zugänglich
- individuell einstellbarer Stapelschuh
- stufenlos regelbare Spende­geschwindigkeit
- Antrieb über DC-Motor

Steuerung:


- Mikroprozessorsteuerung mit SPS-Schnittstelle
- Schutzart IP 40
- Auswurfgeschwindigkeit regelbar
- Störmeldungsanzeige über Display
- Produkt-Halteposition einstellbar
- SPS-Schnittstelle, 15-polig

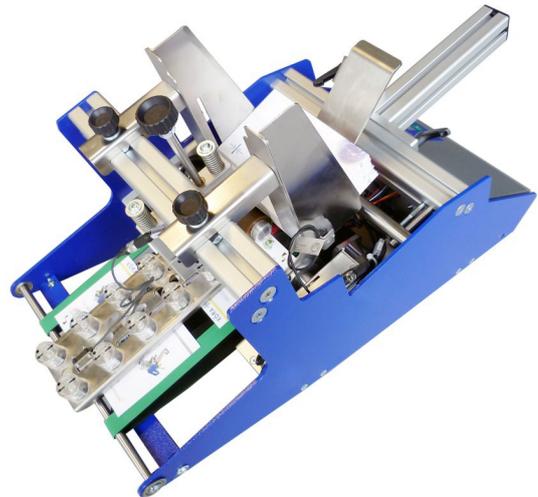

Technische Daten:

- Formatgröße: min. 80 x 60 mm, max. 300 x 235 mm (kurze Seite führend)
- Spendeleistung: 10-40 m / min. bis 60 Takte/min., stufenlos einstellbar (Produktabhängig)
- Produktdicke: 0,1 – 5 mm, zentral einstellbar, Papierqualität min. 80g/m²
- Magazinschacht: 200 mm DIN A4 ca. 50 mm nutzbar (Produktabhängig)
- Auslaufverlängerung: 150 mm, mit Flachriemen
- Abmessungen: 652 x 307 x 321 mm (LxBxH) (ohne Meldeleuchte)
- Gewicht: ca. 20 kg
- Stromanschluss: 230 V, 50 Hz, 200 VA, 160 W

Abmessungen:

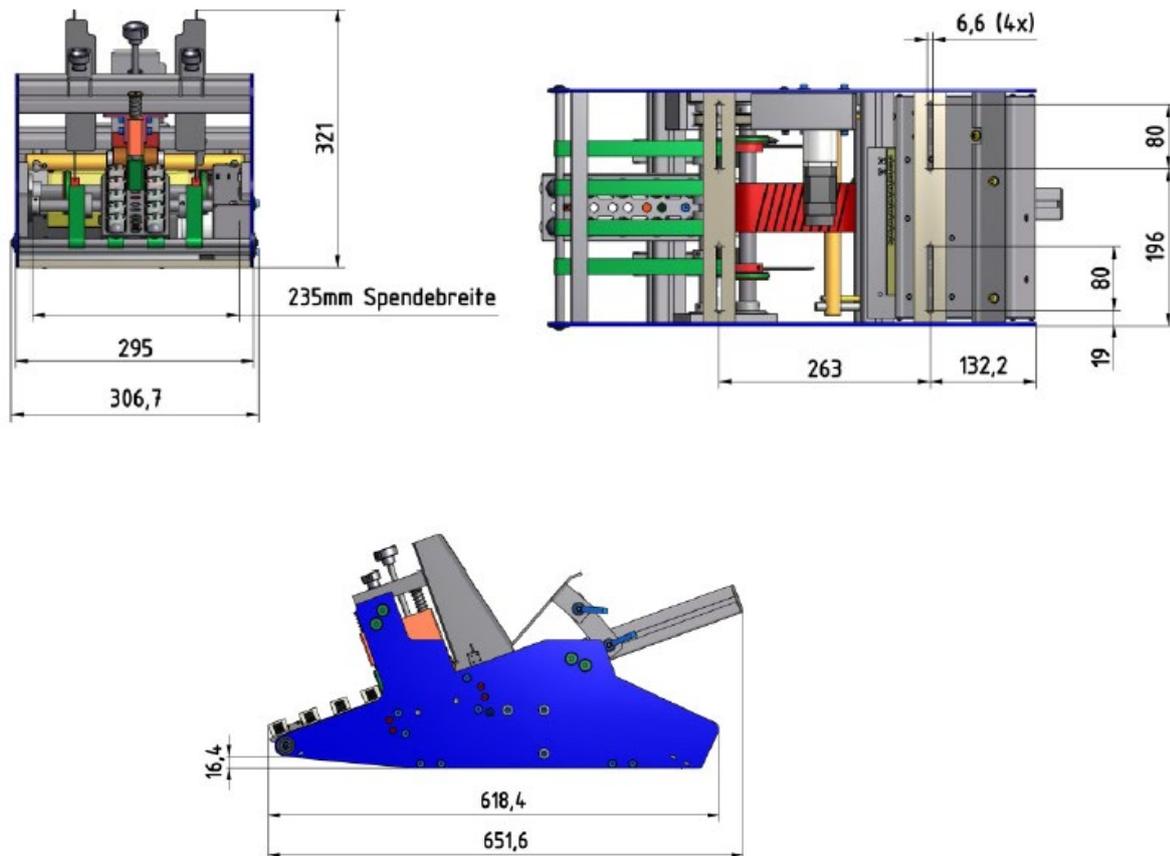

Optionen:

- höheres Magazin (bis 500 mm)
- Zählfunktion (Vorwahlzähler, Tageszähler)
- Taktgeber zur Einstellung der Taktgeschwindigkeit
- Störmeldeleuchte für optische Störungsanzeige / Statusanzeige; 1-, 2- oder 3-farbig
- Niveauekontrolle Stapelmagazin / Zuführband
- Startlichtschranke für externen Startimpuls
- Untergestell fahrbar und höhenverstellbar +/- 50 mm
- div. Sonderausführungen auf Kundenwunsch